


- 標準付属品: 一次フィルタ (交換用) ..... 1枚  
 ACCESSORIES: PRIMARY FILTER (FOR REPLACEMENT) ..... 1PC
- ドレンチューブ 2.5m ..... 2本  
 DRAIN TUBE (2.5m) ..... 2PCS
- ホースバンド (ドレンチューブ用) ..... 2個  
 HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) ..... 2PCS
- 防振パッド ..... 4個  
 ANTIVIBRATION PAD ..... 4PCS
- ダクト相フランジ ..... 1個  
 DUCT COMPANION FLANGE ..... 1PC
- パッキン (ダクト相フランジ用) ..... 1枚  
 PACKING (FOR DUCT COMPANION FLANGE) ..... 1PC
- ボルトM8×20+ナット (ダクト相フランジ用) ..... 4式  
 SCREW BOLT M8×20+NUT (FOR DUCT COMPANION FLANGE) ..... 4SET
- 圧着端子 (内1個は予備) ..... 7個  
 PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN ..... 7PCS

性能曲線図  
PERFORMANCE CURVE

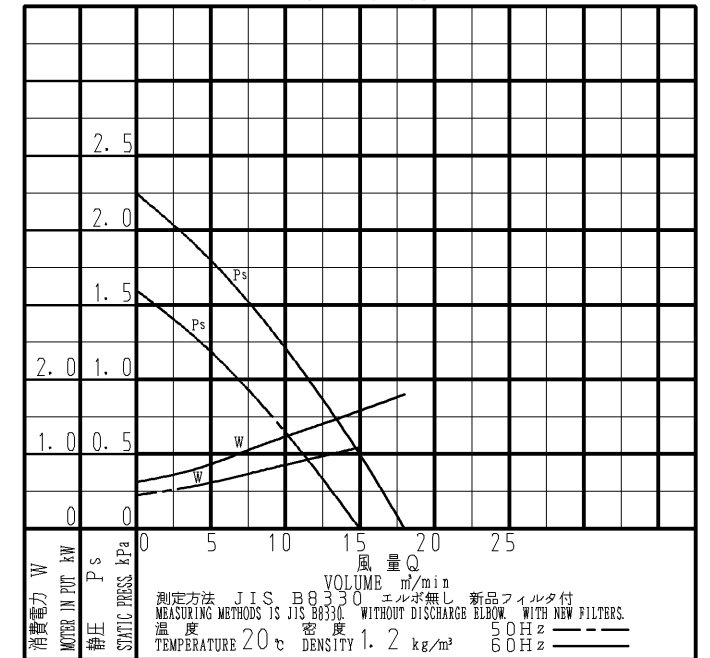

6	端子台 (6P) 付 WITH TERMINAL BED (6P)	端子記号 (UVWAB) ⊕ TERMINAL MARK (UVWAB ⊕)	
5	騒音値 50Hz: 70dB (A) 60Hz: 74dB (A) 最大風量時 吐出口側 1m NOISE 50Hz: 70dB (A) 60Hz: 74dB (A) AT MAX VOLUME THE MEASURING POINT AWAY 1m FROM DISCHARGE OPENING		
4	最高吸込温度 50℃ INHALANT AIR TEMP. : MAX 50℃		
3	質量: 5.9kg WEIGHT: 5.9kg		
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
		出力 OUTPUT (kW)	1.5
1	送風機 FAN	極数・相 POLES PHASE	2・3
		電圧 VOLTAGE (V)	200 200/220
		周波数 FREQUENCY (Hz)	50 60
		電流 CURRENT (A)	6.0 6.0/5.7
		風量 (MAX.) VOLUME (m³/min)	15 18
		静圧 (MAX.) (kPa) STATIC PRESSURE	1.60 2.25
		回転数 SPEED (min⁻¹)	2850 3450
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 20℃ 湿度 65% 絶対圧力 101.3kPa

仕様 SPECIFICATIONS

作成 DRAW	Y. TAKENAKA	作成日 DATE	2006. 11. 24 NOVEMBER 24, 2006
確認 CONFIRM	M. TANAKA	品名 TYPE	CRD-1500R
承認 APPROVE	M. TANAKA	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		図番 DRAWING NO.	CR3701-0

誤記訂正	△×			
図歴 RECORDS	△×	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY