


- 標準付属品: 一次フィルタ (交換用) ..... 1枚  
ACCESSORIES: PRIMARY FILTER (FOR REPLACEMENT) ..... 1PC
- ドレンチューブ 2.5m ..... 2本  
DRAIN TUBE (2.5m) ..... 2PCS
- ホースバンド (ドレンチューブ用) ..... 2個  
HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) ..... 2PCS
- 防振パッド ..... 4個  
ANTIVIBRATION PAD ..... 4PCS
- ダクト相フランジ ..... 1個  
DUCT COMPANION FLANGE ..... 1PC
- パッキン (ダクト相フランジ用) ..... 1枚  
PACKING (FOR DUCT COMPANION FLANGE) ..... 1PC
- ボルトM6×16+ナット (ダクト相フランジ用) ..... 4式  
SCREW BOLT M6×16+NUT (FOR DUCT COMPANION FLANGE) ..... 4SET
- 圧着端子 (内1個は予備) ..... 7個  
PRESSURE CONNECTION TERMINALS ONE SPARE IN SEVEN ..... 7PCS

性能曲線図  
PERFORMANCE CURVE

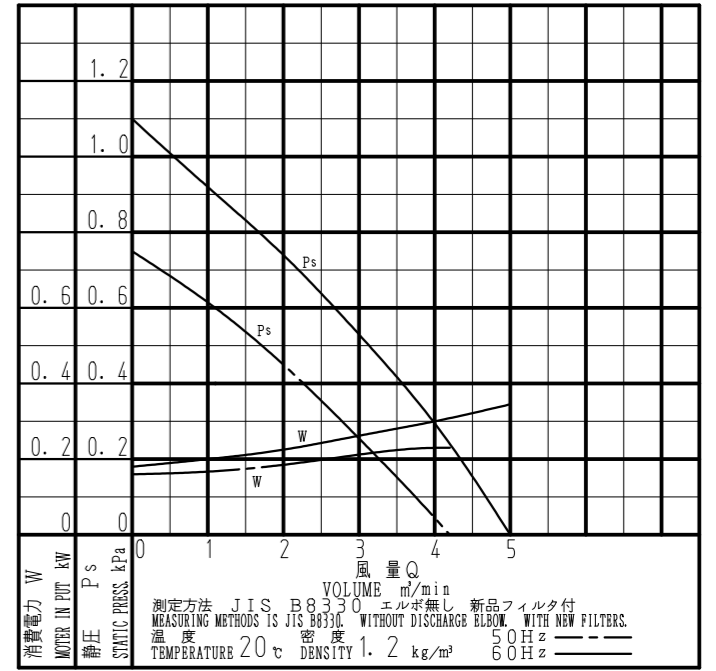

6	端子台 (6P) 付 WITH TERMINAL BED (6P)	端子記号 (U V W A B ⊕) TERMINAL MARK (U V W A B ⊕)
5	騒音値 50Hz: 59dB (A) 60Hz: 63dB (A) NOISE 50Hz: 59dB (A) 60Hz: 63dB (A) AT MAX. VOLUME. THE MEASURING POINT AWAY 1m FROM DISCHARGE OPENING.	最大風量時 吐出口側1m WITH NEW FILTERS.
4	最高吸込温度 50°C INHALANT AIR TEMP. : MAX. 50°C	
3	質量: 30kg WEIGHT: 30kg	
2	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
	出力 OUTPUT [kW]	0.4
電 動 機	極数・相 POLES PHASE	2・3
	電圧 VOLTAGE [V]	200 200/220
1	周波数 FREQUENCY [Hz]	50 60
	電流 CURRENT [A]	2.0 1.8
送 風 機	風量 (MAX.) VOLUME (m³/min)	4.2 5.0
	静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	0.75 1.10
	回転数 SPEED (min⁻¹)	2800 3400
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20°C 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3 kPa

作成 DRAW	Y. TAKENAKA	作成日 DATE	2006. 11. 24 NOVEMBER 24, 2006
尺度 SCALE	1:6	品名 TYPE	CRD-400R
確認 CONFIRM	M. TANAKA	図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
承認 APPROVE	M. TANAKA	図番 DRAWING NO.	CR3501-0
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY			

誤記訂正	△×			
図歴 RECORDS	△×	変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY